

ラベル関連製品

E. ラベル関連製品



レーザープリンタ用ラベル

セルフラミネートラベル

●粘着力に優れた基材です。
●耐久性に優れ、電線への巻きつけ使用に適しています。
・ 材質：ポリエステル
・ 使用温度範囲：－18℃～ 135℃



	部品番号	印字部色	ラベル寸法（mm）			貼付可能径（φmm）		梱包数（枚）
			A	B	C	最小	最大	
	S050X075YAJ	白	12.7	19.1	6.4	3.0	4.1	5,000
	S050X125YAJ			31.8	9.7		7.1	5,000
	S050X150YAJ			38.1	12.7	4.1	8.1	5,000
	S100X075YAJ	白	25.4	19.1	6.4	3.0	4.1	2,500
	S100X125YAJ			31.8	9.7		7.1	2,500
*	S100X150YAJ	白	25.4	38.1	12.7	4.1	8.1	2,500
*	S100X150YAJ-D							500
*	S100X150YBJ-D	青						500
*	S100X150YDJ-D	緑						500
*	S100X150YHJ-D	赤						500
*	S100X150YIJ-D	黄						500
**	S100X225YAJ	白	25.4	57.2	19.1	6.1	12.2	1,000
**	S100X225YAJ-D							500
**	S100X225YBJ-D	青						500
**	S100X225YDJ-D	緑						500
**	S100X225YHJ-D	赤						500
**	S100X225YIJ-D	黄						500
	S100X400YAJ	白	25.4	101.6	25.4	8.1	24.1	1,000
	S100X650YAJ			165.1	38.1	12.2	40.4	1,000
	S200X225YAJ	白	50.8	57.2	19.1	6.1	12.2	1,000
	S200X400YAJ			101.6	25.4	8.1	24.1	1,000
	S200X650YAJ			165.1	38.1	12.2	40.4	500

＊4ペアUTPケーブルに最適です。　＊＊UTPデュアルケーブルに最適です。
※ご注文は、梱包数でお願いします。

光ファイバーラベル

●光ファイバーの線名表示作業をスピードアップできます。
●径の細い光ファイバーに広い表示スペースを確保できます。
●お手持ちのレーザープリンタで印字することができます。
●J-SOFTを使用すると位置合わせ、データ管理が簡単にできます。
※プリンタの機種、設定、使用されるトナーとの相性によって、印字品質に影響が出る場合があります。
・ 材質：ポリオレフィン
・ 使用温度範囲：－46℃～ 49℃



部品番号	色	ラベル寸法（mm）			1シート当たり			梱包数（枚）	
		A	B	C	列数	行数	ラベル数	シート数	ラベル数
F102X220FJJ	白	26	10	56	7	4	28	18	500

※ご注文は、梱包数のラベル数でお願いします

ケーブルタグラベル

●電気回路種別の表示などに使用する透明ポケットやラベルホルダーに最適です。
●レーザープリンタにて印字し、ミシン目に沿って1 ～ 2回折り曲げて切り取ります。（特に、横方向のミシン目の切り取りは、必ず折り曲げてからにしてください）各シートは、左右、上下対称にラベルが配列されています。
●粘着材は付いていません。
※プリンタの機種、設定、使用されるトナーとの相性によって、印字品質に影響が出る場合があります。
・ 材質：紙
・ 使用温度範囲：0℃～ 100℃



部品番号	色	ラベルサイズ(mm)		1シート当たり			梱包数(枚)	
		A	B	列数	行数	ラベル数	シート数	ラベル数
C158X047P1J	白	40.0	12.0	5	21	105	5	500
C158X071P1J			18.0		14	70	8	500
C177X095P1J		45.0	24.0	4	10	40	13	500
C217X138P1J		55.0	35.0	3	7	21	24	500

※ご注文は、梱包数のラベル数でお願いします。

パンマークラベルソフト

●パンドウイット製のほとんどの種類のラベルフォーマットが既に組み込まれています。
●日本語表記になり、画面も見やすくなりました。
●オリジナルのラベルも簡単に作れます。



機能 1　パンドウイット製ラベルの用紙情報（ラベルのレイアウト情報）が既に組み込まれています。

機能 2　連続番号が簡単に設定できます。

●開始番号、終了番号の設定はもちろん、接頭語、接尾語、飛び番号などが自在に設定できます。
●連番を複数枚作ることも可能です。

例）「JPN001」から「JPN007」まで 2 枚ずつ作成する場合

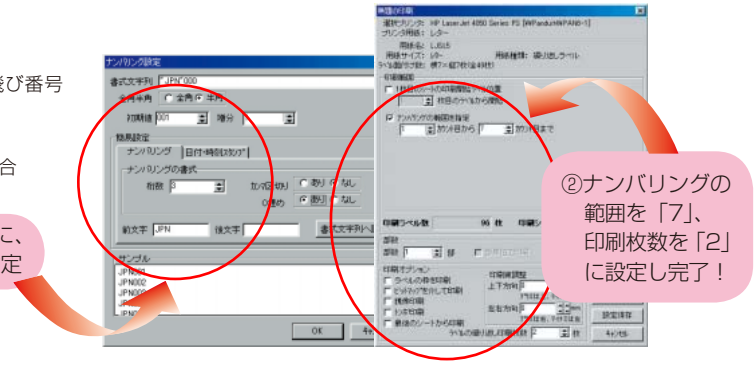

機能 3　Excel からデータをコピー＆ペーストで貼り付けることができます。

●既存の Excel のデータを活用して、ラベルを作成することができます。

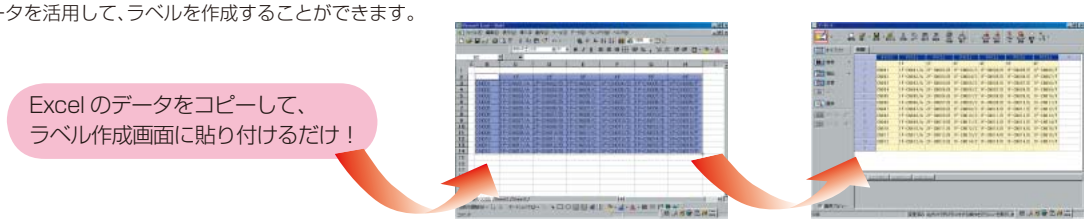

システム環境
● WindowsXP/2000/NT4.0・ME/98/95
● CPU：Pentium 133MHz 以上推奨
●メモリ：32MB 以上
●ハードディスク容量：100MB 以上の空き容量
※ Windows®は Microsoft 社、Pentium®は Intel 社の登録商標です。

パンマークラベルソフト

部品番号	明細	梱包数
J-SOFT	印字ソフト、取扱説明書	1

PAN-TY™ マーカータイタイプ　ナイロン結束バンド対応ラベル

●パンマークソフト（上記）を使用すると、印字位置合わせ、データ管理、Excelからのインポートが簡単にできます。
●他のマーカータイ用ラベルについてはお問い合わせください。
・ 材質：ポリエステル
・ 使用温度範囲：−40℃～ 154℃


PLM1M

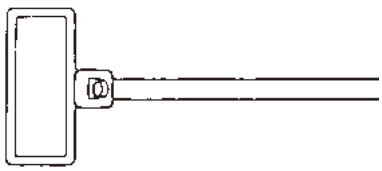
PLF1M


PLF1MA

部品番号	ラベル寸法（mm）		適用結束バンド	適用プリンタ	梱包数（枚）
	タテ	ヨコ			
C075X025YJJ	6.4	19.1	PLM1M、 PLF1M	レーザープリンタ対応	10,000
C100X050YJJ	12.7	25.4	PLF1MA		10,000

※ご注文は、梱包数でお願いします。

熱転写ハンディプリンタ

LS8E熱転写ハンディプリンタ

LS8E-KIT

●多機能なハンディタイプ熱転写プリンタです。軽くて持ち運びやすく、作業現場でのラベル作成作業が簡単にできます。
●熱転写なので、にじみの心配がありません。
●ラベルが無駄にならないリバース機能*付きです。
*ラベルを印字しカットした後、巻き戻して次のラベルの印字をするのでラベルの無駄が最大40%削減されます。
●セルフラミネートラベルタイプもあります。
●50の印字内容の書式が保存可能です。
●最後に印字した内容を自動保存します。
●大きく見やすい液晶画面です。
●ラベルは、インクリボンとセットでカセット形状になっているので着脱が簡単です。
●ラベルを装着した際にプリンタがラベルの形状を認識して、自動的にラベルの位置合わせをするので、セットアップ時間の短縮ができます。

部品番号	明細	梱包数
プリンタ		
LS8E-KIT	プリンタ本体、ラベル(S100X150VAC：1巻)、ケース 単3電池6本、保護カバー、ストラップ、取扱説明書	1
LS8E	プリンタ本体、ラベル(S100X150VAC：1巻) 単3電池6本、取扱説明書	1
オプション		
LS8E-ACS	20VACアダプター　※充電はできません。	1
LS8-CLN	クリーニングキット	1

ネットワークケーブル用セルフラミネートラベル

・材質：ビニル
・使用温度範囲：−40℃～66℃



部品番号	色	ラベルサイズ(mm)			推奨使用ケーブルサイズ(φmm)	列数	ラベル数(枚)	発注単位(カセット)
		A	B	印字部C				
S100X150VAC	白	25.4	38.1	12.7	4.1～8.1	1	200	1
S100X225VAC			57.2	19.1	6.1～12.2		125	1
S100X400VAC			101.6	25.4	8.1～24.1		75	1

※ご注文は、発注単位（カセット）でお願いします。

パッチパネル用ラベル

・材質：ポリオレフィン
・使用温度範囲：−46℃～49℃

部品番号	色	ラベルサイズ(mm)		列数	ラベル数(枚)	発注単位(カセット)
		幅	長さ			
C252X030FJC	白	64.0	7.6	1	125	1
C379X030FJC		96.3			75	1

※ご注文は、発注単位（カセット）でお願いします。

セルフラミネートラベル

●印字部分とラミネート部分が一体になっているので、印字部分を汚れや摩擦からラミネートで保護できます。
・ 材質：ビニル
・ 使用温度範範囲：−40℃～66℃



部品番号	色	ラベルサイズ(mm)			推奨使用ケーブルサイズ(φmm)	列数	ラベル数(枚)	発注単位(カセット)
		A	B	印字部C				
S050X075VAC	白	12.7	19.1	6.4	3.0～4.1	1	450	1
S050X125VAC			31.8	9.7	3.0～7.1		225	1
S050X150VAC			38.1	12.7	4.1～8.1		200	1
S075X075VAC		19.1	19.1	6.4	3.0～4.1		350	1
S075X100VAC			25.4	9.7	3.0～5.6		275	1
S075X125VAC			31.8		3.0～7.1		225	1
S075X150VAC			38.1	12.7	4.1～8.1		200	1
S100X075VAC		25.4	19.1	6.4	3.0～4.1		350	1
S100X125VAC			31.8	9.7	3.0～7.1		225	1
S100X150VAC			38.1	12.7	4.1～8.1		200	1
S100X160VAC			40.6	20.3	6.4～6.4		175	1
S100X220VAC			55.9	27.9	8.9～8.9		125	1
S100X225VAC			57.2	19.1	6.1～12.2		125	1
S100X400VAC			101.6	25.4	8.1～24.1		75	1
S100X650VAC			165.1	38.1	12.2～40.4		50	1

※ご注文は、発注単位（カセット）でお願いします。

ノンラミネートラベル

●電線への巻き付け表示や旗型表示に適しています。
●一時的にも恒久的にも使用できます。
●剥がす際はきれいに剥がれ、再度貼ることが可能です。
・ 材質：ビニルクロス
・ 使用温度範囲：−10℃～77℃



部品番号	色	ラベルサイズ(mm)		推奨使用ケーブルサイズ(φmm)	列数	ラベル数(枚)	発注単位(カセット)
		A	B				
N050X075CBC	白	12.7	19.1	6.1～13.0	2	125	1
N050X150CBC			38.1	12.2～25.9		75	1
N100X125CBC		25.4	31.8	10.2～21.6		75	1
N100X175CBC			44.5	14.2～30.2		50	1

※ご注文は、発注単位（カセット）でお願いします。

熱収縮チューブマーカー

●熱収縮チューブに直接印字をすることができ、絶縁、保護、表示が容易にできます。
・ 材質：ポリオレフィン
・ 使用温度範囲：−30℃～105℃

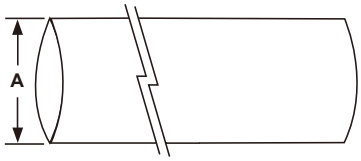

部品番号	色	チューブサイズ A(mm)	推奨使用ケーブルサイズ(φmm)	ロール長さ(m)	発注単位(カセット)
H000X025F1C	白	6.4	1.0～3.3	2.44	1
H000X034F1C		8.6	1.5～4.6		1
H000X044F1C		11.2	2.3～6.4	1.83	1
H000X084F1C		21.3	4.3～12.7		1

※ご注文は、発注単位（カセット）でお願いします。

パンマークラベルのご紹介

データラベル

●各種プリンタに対応したセルフラミネートラベル、ブランクラベルがあります。
●材質、サイズ共に幅広い種類のラベルが揃っています。

〔熱転写プリンタ用ラベル〕



・セルフラミネートラベル
・コンポーネントラベル
・ノンラミネートラベル
・マーカープレート
・連続テープ
・熱収縮チューブマーカー

〔レーザープリンタ用ラベル〕



・セルフラミネートラベル
・コンポーネントラベル
・ノンラミネートラベル
・光ファイバー用ラベル
・パッチパネル用ラベル
・剥離証明ラベル
・ケーブルタグラベル

〔ドットプリンタ用ラベル〕

・セルフラミネートラベル
・コンポーネントラベル
・ノンラミネートラベル

ラベルアプリケーション

製品、生産管理ラベルとして使用できます

ポリイミドはリフローや基板のハンダ面等の高温下で使用できます

セルフラミネートタイプは汚れや溶剤、油などから印字面を保護します

旗型として使用すれば両端末加工後でも行き先表示が可能です

専用プリンタ

〔LS8E熱転写ハンディプリンタ〕

LS8E熱転写ハンディプリンタは、軽くて持ち運びやすいので、製作現場でのラベル作成作業が簡単にできます。
[特徴]
●印字品質：203dpi
●リバース機能付き
●印字内容の書式保存可能
●ラベル自動位置合わせ機能

〔TDP42HY/TDP43HY/TDP46HY熱転写プリンタ〕

TDP42HY/TDP43HY/TDP46HY熱転写プリンタは、パンドウイットのセルフラミネートラベル、コンポーネントラベル、熱収縮チューブマーカーなどに印字ができる、高性能工業用熱転写プリンタです。
[特徴]
●印字品質：203/305/609dpi
●印字速度：毎秒254mm
●重量：18kg
●電源：100VAC

パンマークラベル専用カタログもご用意しています。ホームページよりお取り寄せください。

ワイヤーマーカー

書き込み用マーカーテープ

●手軽にセルフラミネートラベルを作成することができます
●ラベルには、詰め替え用があります。詰め替えは、非常に簡単です。
・材質：ラベル＝ビニルフィルム
　　ケース＝ポリプロピレン
・ラベル使用温度範囲：−40℃～66℃



	部品番号	梱包内容		ラベル寸法（mm） A	B	書き込み部C	枚数/ロール	梱包数
	S100X125VARY	ケース1個		—	—	—	—	1キット
*	S100X125VARY	ラベル（S100X 125VAFY） 1巻		25.4	31.8	9.7	200	1キット
	S100X125VARY	ペン（PFX-0） 1本		—	—	—	—	1キット
	S100X225VARY	ケース1個		—	—	—	—	1キット
**	S100X225VARY	ラベル（S100X225VAFY） 1巻		25.4	57.2	19.1	100	1キット
	S100X225VARY	ペン（PFX-0） 1本		—	—	—	—	1キット
詰め替え用								
	S100X125VAFY	適用電線	丸ケーブルφ6.4mm	25.4	31.8	9.7	200	1巻
			フラットケーブル12.7mm幅					
	S100X225VAFY		丸ケーブルφ17.5mm		57.2	19.1	100	1巻
			フラットケーブル25.4mm幅					

＊4ペアUTPケーブルに最適です。
＊＊UTPデュアルケーブルに最適です。

＜使用方法＞

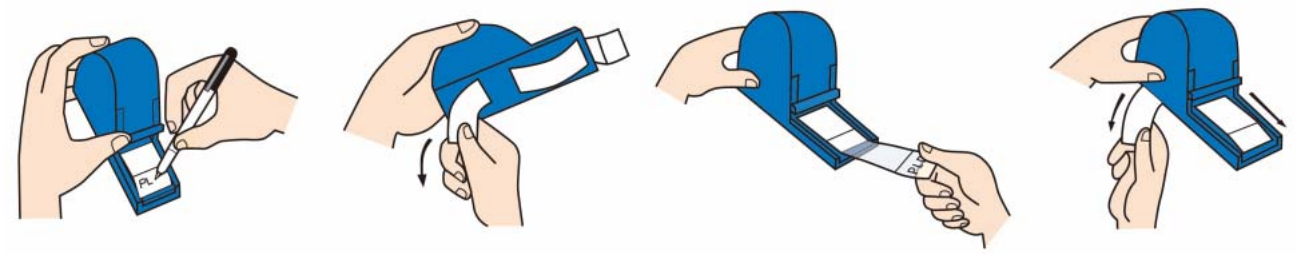

1）ラベルの白い書き込み部分に文字を書く
2）ラベルの台紙の先端を引くとラベルが出てくる
3）出てきたラベルを剥がして使用する
4）台紙の先端をもう一度引くと、次のラベルが出てくる

警告ラベル

●ロール状に巻かれた警告ラベルがケースにセットされています。

部品番号	シンボル	内容	寸法（mm） 幅	長さ	枚数/ロール	発注単位（セット）
PLD-52		危険地域	38.1	25.4	200	1
PLD-56		感電注意			200	1
PLD-57		アースマーク	19.1	19.1	200	1

※ご注文は、発注単位（セット）でお願いします。

ワイヤーマーカー

マーカーブック

ミシン目

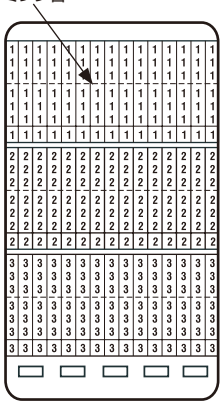

PCMB-4

●持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです。
●ミシン目で簡単に切れるので、両端の表示ができます。
・ 材質：ビニルクロス
・ 使用温度範囲：−46℃～ 77℃
・ 文字色：黒
・ マーカー色：白

部品番号	表示文字	ラベル数/表示文字	ページ数	発注単位（冊）
PCMB-1	0～9	45	10	1
PCMB-2	A～Z、0～15、+、−、/	10		1
PCMB-3	1～45	10		1
PCMB-4	1、2、3	150		1
PCMB-5	A、B、C	150		1
PCMB-6	T1、T2、T3	150		1
PCMB-7	L1、L2、L3	150		1
PCMB-8	1～15	6		1
	16～90	4		
	A～Z、+、−、/、0	2		
PCMB-9	1、2、3、A、B、C	45		1
	L1、L2、L3、T1、T2、T3	30		
PCMB-10	<NEMAカラー 10色> 赤、黄、白、ライトブルー ライトグリーン、黒、茶、橙 グレー、ダークグリーン"	45		1
PCMB-11	1～30	15		1
PCMB-12	A～Z	15		1
	+	8		
	−	7		
	書き込み用	21		
PCMB-14	46～60	10		1
PCMB-15	0～45、+、−	10		1
PCMB-16	0～33、A、B、C、+、−、L1、L2、L3、T1、T2、T3	10		1
PCMB-25	0～9	45		1
	L1、L2、L3、T1、T2、T3	15		

※ご注文は、発注単位（冊）でお願いします。

書き込み用マーカーブック〔セルフラミネートタイプ〕

●セルフラミネートラベルのマーカーブックです。
●手書き用のマーキングペンもあります。
D21ページをご参照ください。
・ 材質：ビニル
・ 使用温度範囲：−40℃～ 66℃



部品番号	ラベル寸法（mm）			推奨使用ケーブルサイズ（mm）	マーカー色	ラベル数/頁	ページ数	発注単位（冊）
	A	B	書き込み部C					
PSCB-12Y	12.7	38.1	16.0	5.1～ 7.1	黒	18	10	1
＊ PSCB-3Y	25.4	76.2	19.1	6.1～18.3		6		1
PSCB-5Y		127.0	25.4	8.1～32.3		3		1
PSCB-6Y		152.4		8.1～40.4		3		1
PSCB-13Y	38.1	76.2	19.1	6.1～18.3		4		1
PSCB-16Y		152.4	25.4	8.1～40.4		2		1

＊上記の部品番号の色は白です。他に色物もあります。部品番号末尾に色記号を付けてご注文ください。　GR＝緑、YL＝黄
※ご注文は、発注単位（冊）でお願いします。

ワイヤーマーカー〔PCMタイプ〕

●鮮明な表示文字が、ハーネス等の識別に最適です。
●豊富な種類から選択できます。
●簡単に剥がせて、丈夫なプラスチック製の台紙です。
・ 材質：ビニルクロス
・ 使用温度範囲：−46℃～ 77℃

PCM-7

PCM-1-6

PCM-A

PCM-A-Z



PCM-A1

	部品番号	表示文字	ラベル寸法（mm） 幅	ラベル寸法（mm） 長さ	ラベル数/カード	発注単位（カード）
*	PCM-□	0、1・・・99	6.4	38.1	36	25
*	PCM-□	100、101・・・202	9.1		25	25
*	PCMH-□	0、1・・・25	6.4		72	25
	PCM-1-3	1～3（各12枚）			36	25
	PCM-1-4	1～4（各9枚）				25
	PCM-1-5	1（8枚）、2～5（各7枚）				25
	PCM-1-6	1～6（各6枚）				25
	PCM-1-8	1～4（各5枚）、5～8（各4枚）				25
	PCM-1-9	1～9（各4枚）				25
	PCM-0-9	0～5（各4枚）、6～9（各3枚）				25
	PCM-1-10	1～3（5枚/カード）、4～10（3枚/カード）				25
	PCM-1-12	1～12（各3枚）				25
	PCM-1-16	1～4（3枚/カード）、5～16（2枚/カード）				25
	PCM-1-18	1～18（各2枚）				25
	PCM-19-36	19～36（各2枚）				25
	PCM-1-33	1～33			33	25
	PCM-34-66	34～66				25
	PCM-67-99	67～99				25
	PCM-100-124	100～124	9.1		25	25
	PCM-125-149	125～149				25
	PCM-150-174	150～174				25
	PCM-175-199	175～199				25
*	PCM-□	A、B・・・Z	6.4		36	25
	PCM-A-Z	A～J、K～Z				25
	PCM-A-Z-0-9	A～Z、0～9				25
*	PCM-□	A1、A2・・・A4				25
*	PCM-□	B1、B2・・・B5				25
*	PCM-□	C1、C2・・・C4				25
*	PCM-□	E1、E2、E3				25
*	PCM-□	F1、F2・・・F4				25
*	PCM-□	H1、H2・・・H5				25
*	PCM-□	L1、L2・・・L5				25
*	PCM-□	M1、M2				25
*	PCM-□	P1、P2、P3				25
*	PCM-□	R1、R2・・・R5				25
*	PCM-□	S1、S2・・・S5				25
*	PCM-□	T1、T2・・・T9				25
*	PCM-□	X1、X2・・・X4				25

＊□には、ご希望される表示文字を入れてご注文ください。（例：PCM-27、PCM-X3）
※ご注文は、発注単位（カード）でお願いします。



PCM-RED

部品番号	表示文字	マーカー色	ラベル寸法（mm） 幅	ラベル寸法（mm） 長さ	ラベル数/カード	発注単位（カード）
PCM-BLK	空欄	黒	6.4	38.1	36	25
PCM-BRN		茶				25
PCM-DBL		ダークブルー				25
PCM-DGN		ダークグリーン				25
PCM-GRY		グレー				25
PCM-LBL		ライトブルー				25
PCM-LGN		ライトグリーン				25
PCM-ORN		橙				25
PCM-PNK		ピンク				25
PCM-PUR		紫				25
PCM-RED		赤				25
PCM-TAN		黄褐色				25
PCM-WHT		白				25
PCM-YEL		黄				25

※ご注文は、発注単位（カード）でお願いします。

ワイヤーマーカー

ワイヤーマーカー〔PCMタイプ・コンビネーションパック〕

数字

文字

●様々な表示文字がセットになっています。
・材質：ビニルクロス
・使用温度範囲：−46℃～77℃

部品番号	表示文字	カード/表示文字	ラベル数/カード	カード/パック	発注単位（パック）
PCMCP-1-25	1～25	1	36	25	1
PCMCP-26-50	26～50				1
PCMCP-51-75	51～75				1
PCMCP-76-100	76～100				1
PCMCP-101-125	101～125		25		1
PCMCP-126-150	126～150				1
PCMCP-A-Z	A～Z		36	26	1

※ご注文は、発注単位（カード）でお願いします。

ワイヤーマーカー〔PSMタイプ・セルフラミネートタイプ〕

PSM-7-Y

PSM-1-33-Y

PSM-W-Y

●汚れやほこりから表示内容を保護できるセルフラミネートタイプです。
・材質：ビニル
・使用温度範囲：−40℃～66℃

	部品番号	表示文字	ラベル寸法（mm） 幅	ラベル寸法（mm） 長さ	枚数/カード	発注単位（カード）
*	**PSM-□-Y**	0、1・・・52	6.4	19.1	36	25
	PSM-0-9-Y	0～9				25
	PSM-1-33-Y	1～33			33	25
	PSM-34-66-Y	34～66				25
	PSM-67-99-Y	67～99				25
*	**PSM-□-Y**	A、B・・・Z			36	25
	PSM-A-Z-Y	A～Z				25

＊□には、ご希望される表示文字を入れてご注文ください。（例：PSM-27-Y、PSM-M-Y）
※ご注文は、発注単位（カード）でお願いします。

ワイヤーマーカー〔PPMタイプ〕

PPM-7

PPM-1-33



PPM-A

●自己消火性があり、屋内/屋外の厳しい環境下での使用に適しています。
・材質：ポリフッ化ビニル
・使用温度範囲：−40℃～135℃

	部品番号	表示文字	ラベル寸法（mm） 幅	ラベル寸法（mm） 長さ	ラベル数/カード	発注単位（カード）
*	**PPM-□**	0、1・・・25	6.4	38.1	36	25
	PPM-1-33	1～33			33	25
*	**PPM-□**	A、B、C			36	25

＊□には、ご希望される表示文字を入れてご注文ください。（例：PPM-27、PPM-C）
※ご注文は、発注単位（カード）でお願いします。

ワイヤーマーカー〔セルフラミネートタイプ〕

●手書き用のセルフラミネートラベルです。
●手書き用のマーキングペンもあります。D21ページをご参照ください。
・材質：ビニル
・使用温度範囲：−40℃～66℃

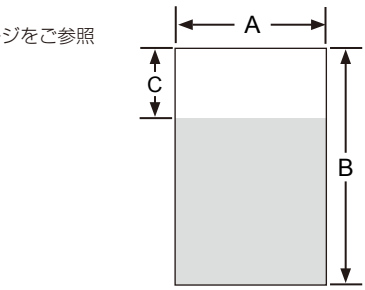


PSCC


PSWMH


PSWM

部品番号	ラベル寸法（mm）			推奨使用ケーブルサイズ（φmm）	地色	ラベル数/カード	発注単位（カード）
	A	B	書き込み部C				
PSCC-3Y	25.4	76.2	19.1	6.1～18.3	白	3	25
PSCC-5Y		127.0	25.4	8.1～32.3			25
PSWMH-375Y	9.7	19.1	9.7	3.0		50	25
PSWM-375Y		38.1	19.1	6.1		25	25
PSWM-750Y	19.1	38.1	19.1	6.1		12	25
PSWMH-750Y		19.1	9.7	3.0		24	25
PSWM-1500Y	38.1	38.1	19.1	6.1		6	25

※ご注文は、発注単位（カード）でお願いします。

テープホルダー

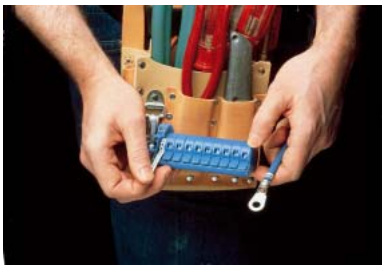

●必要な長さだけ取り出してカットできるので経済的です。
●カバーを押すだけで、テープをカットできます。
・材質：ポリエステル
・使用温度範囲：−40℃～121℃

部品番号	長さ（m）	明細	ロール/表示文字	梱包数
PMD	—	ホルダー	—	1個
PMD-0-9	2.4	ホルダーと0～9のテープが各1巻、合計10巻がセットになっています	1	1セット
PMD-NEMA	2.4	ホルダーとNEMAカラー 10色がセットになっています（黒、ライトブルー、茶、グレー、ライトグリーン、橙、紫、赤、白、黄）	1	1セット

マーカーテープ

●豊富な種類の交換用テープが揃っています。

	部品番号	表示文字	長さ（m）	ロール/表示文字	発注単位（ロール）
*	**PMDR-□-□**	0-9、10-19・・・90-99	2.4	1	1（セット）**
*	**PMDR-□**	0、1・・・9		10	10
*	**PMDR-□**	A、B・・・Z			10
*	**PMDR-□**	L1、L2、L3			10
*	**PMDR-□**	T1、T2、T3			10
	PMDR-GRS	⏚			10
	PMDR-MIN	−			10
	PMDR-PLS	＋			10

＊□には、ご希望される表示文字を入れてご注文ください。（例：PDMR-20-29、PSM-70-79）
＊＊1表示文字あたり1ロールで、合計10ロールのパッケージになります。
※ご注文は、発注単位（ロール/セット）でお願いします。

部品番号	テープ色	長さ（m）	ロール数	発注単位（ロール）
PMDR-BLK	黒	2.4	10	10
PMDR-BL	ライトブルー			10
PMDR-BRN	茶			10
PMDR-GRN	ライトグリーン			10
PMDR-GRY	グレー			10
PMDR-ORN	橙			10
PMDR-PUR	紫			10
PMDR-RED	赤			10
PMDR-WHT	白			10
PMDR-YEL	黄			10
PMDR-NEMA	NEMAカラー 10色が、各1ロールずつセットになっています		1（ロール/表示文字）	1（セット）

※ご注文は、発注単位（ロール/セット）でお願いします。

ラベルアクセサリー

ラベルホルダー

●ホルダーは、結束バンド（2.5mm/3.6mm幅）、またはタックタイ（6.4mm幅）にて結束できます。
●文字を保護するために透明ラミネートが付いています。
・ 材質：ビニル
・ 使用温度範囲：－18℃～ 80℃

SLCT-WH

SLCT-3YL

SLCT-OR

部品番号	ホルダー寸法（mm）		色	ホルダー（個）	発注単位（袋）
	幅	長さ			
挿入可能ラベル寸法（mm）：最大幅25.4×長さ50.8					
SLCT-WH	33.0	76.2	白	25	1
SLCT-YL			黄		1
SLCT-OR			オレンジ		1
SLCT-IG			グレー		1
挿入可能ラベル寸法（mm）：最大幅9.7×長さ76.2					
SLCT-3	12.7	101.6	白	25	1
SLCT-3OR			オレンジ		1
SLCT-3YL			黄		1

※ご注文は、発注単位（袋）でお願いします。

ラベルコア

●径の細いファイバーパッチコードにセルフラミネートラベルを貼る時に使用します。
●表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。
●スリーブタイプなので、見やすい場所に移動することが可能です。
・ 材質：PVC
・ 使用温度範囲：－24℃～ 75℃

使用方法

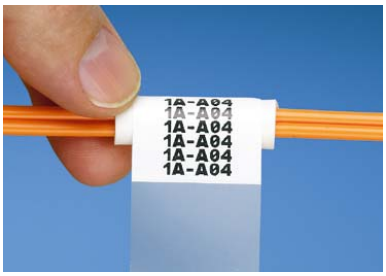

1）スリーブをケーブルにはめて、セルフラミネートラベルを巻き付けます

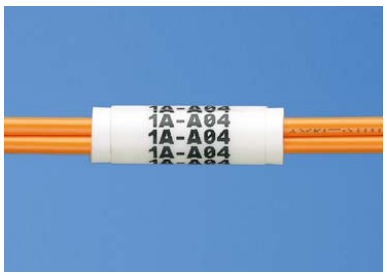

2）外径2φmm、3φmmのファイバーパッチコードでも見やすく表示できます

部品番号	幅（mm）	色	推奨使用ケーブル	適用ラベル＊（レーザープリンタ用）	梱包数（個）
NWSLC-2Y	31.8	黄	外径2φmm単心ケーブル	S100X150YAJ	100
NWSLC-3Y		オレンジ	外径1.6φmmデュアルケーブル		100
NWSLC-7Y		白	外径2～3φmmデュアルケーブル	S100X225YAJ	100

＊ラベルの詳細は、E2ページをご覧ください。
※ご注文は、梱包数でお願いします。

警告ラベル

ISO警告ラベル〔PESWタイプ〕

●ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
●高品質のビニルフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも簡単に貼ることができます。
・ 材質：ビニル
・ 使用温度範囲：−40℃～80℃

PESW-A-1Y

PESW-D-1Y

部品番号	シンボル	内容	三角形寸法（mm）	ラベル数/カード	発注単位（カード）
カード					
PESW-A-1Y		感電注意 <ISO3864-B3.6>	12.7	10	10
PESW-B-1Y			25.4		10
PESW-C-1Y			50.0		10
PESW-D-1Y			99.1	3	10
PESW-E-1Y			200.7	1	10
PESW-A-6Y		放射線注意	12.7	10	10
PESW-B-6Y			25.4		10
PESW-C-6Y			50.0		10
PESW-D-6Y			99.1	3	10
PESW-E-6Y			200.7	1	10
PESW-A-8Y		レーザー注意	12.7	10	10
PESW-B-8Y			25.4		10
PESW-C-8Y			50.0		10
PESW-D-8Y			99.1	3	10
PESW-E-8Y			200.7	1	10
PESW-A-9Y		危険地域 <ISO3864-B3.1>	12.7	10	10
PESW-B-9Y			25.4		10
PESW-C-9Y			50.0		10
PESW-D-9Y			99.1	3	10
PESW-E-9Y			200.7	1	10
PESW-A-11Y		静電気注意	12.7	10	10
PESW-B-11Y			25.4		10
PESW-C-11Y			50.0		10
PESW-D-11Y			99.1	3	10
PESW-E-11Y			200.7	1	10
ロール					
WL32Y		感電注意 <ISO3864-B3.6>	38.1	50	1（ロール）
WL33Y			114.3		1（ロール）
WL35Y		高温注意	50.8		1（ロール）
WL36Y		高温注意	50.8		1（ロール）

※ご注文は、発注単位（カード/ロール）でお願いします。